

Renegade ET 180iP / 210iP

Durabilitate maximă în ediția portabilă



Renegade ET este un aparat de sudură TIG și MMA monofazat, cu pornire la frecvențe înalte, cu cea mai rezistentă carcasă IP23, proiectată pentru a fi utilizată în medii solicitante. Echipat cu o curea de transport de înaltă calitate cu mai multe puncte de ridicare, Renegade poate fi transportat cu ușurință atunci când este nevoie de portabilitate.

Renegade ET are un circuit PFC activ încorporat care permite funcționarea perfectă chiar și cu o sursă de alimentare de calitate inferioară și cu cabluri de prelungire foarte lungi (până la 100 m).


Calitatea superioară a sudurii este o prioritate în această gamă, susținută suplimentar de accesul direct la o selecție largă de parametri pe o interfață cu utilizatorul simplă și intuitivă, face să se poată lucra foarte ușor cu aparatul.

- Carcasa cu durabilitate superioară cu IP23 pentru utilizare în interior și exterior
- TIG cu impuls de până la 999 Hz pentru a spori controlul aportului de căldură și al bazinului de sudură
- PFC pentru arc stabil chiar și cu cablu de rețea foarte lung, până la 100 m
- Panoul ușor de citit și rapid de setat, crește precizia și reduce timpul de nefuncționare
- Funcționalitate de declanșare a modului cu curent dublu pentru a comuta între două niveluri de curent de ieșire care controlează intrarea de căldură și dimensiunea băii de sudură
- Sistem modular cu conexiune fără instrumente la răcitorul cu apă și cărucior
- Pistolet ESAB SR-B TIG inclus

Aplicații industriale

- Șantier navale portuare și offshore
- Construcții civile
- Construcții de conducte
- Reparații și întreținere
- Fabricarea produselor din industria grea
- Producție industrială și generală
- Minerit
- Instalații de ridicat din oțel

Vizitați esab.com pentru mai multe informații.

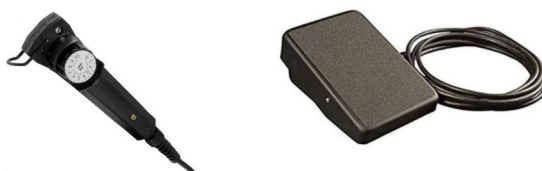

Telecomandă opțională

Renegade ET 180iP / ET 210iP

Specificații				
Model	Renegade ET 180iP		Renegade ET 200iP	
Tensiune de rețea	115/230 VCA ±15%, monofazat, 50/60 Hz		115/230 VCA ±15%, monofazat, 50/60 Hz	
Siguranță lentă	16 A		16 A	
KVA nominal	3,3 KVA (115 VCA) 6 KVA (230 VCA)		3,3 KVA (115 VCA) 6 KVA (230 VCA)	
Mod de economisire a energiei	<30 W		<30 W	
Randament sudură MMA	115 VCA: 110 A/24,4 V la 25% 71 A/22,8 V la 60% 55 A/22,2 V la 100%	230 VCA: 180 A/27,2 V la 25% 116 A/24,6 V la 60% 90 A/23,6 V la 100%	115 VCA: 110 A/24,4 V la 25% 71 A/22,8 V la 60% 55 A/22,2 V la 100%	230 VCA: 180 A/27,2 V la 25% 116 A/24,6 V la 60% 90 A/23,6 V la 100%
	115 VCA: 140 A/15,6 V la 25% 90 A/13,6 V la 60% 70 A/12,8 V la 100%	230 VCA: 180 A/17,2 V la 25% 116 A/14,6 V la 60% 90 A/13,6 V la 100%	115 VCA: 140 A/15,6 V la 25% 90 A/13,6 V la 60% 70 A/12,8 V la 100%	230 VCA: 210 A/18,4 V la 25% 135 A/15,4 V la 60% 105 A/14,2 V la 100%
Domeniu de reglare MMA	115 VCA MMA: 15 A/20,6 V – 110 A/24,4 V 230 VCA MMA: 15 A/20,6 V – 180 A/27,2 V		115 VCA MMA: 15 A/20,6 V – 110 A/24,4 V 230 VCA MMA: 15 A/20,6 V – 180 A/28,4 V	
Domeniu de reglare TIG	115 VCA TIG: 10 A/10,4 V – 140 A/15,6 V 230 VCA TIG: 10 A/10,4 V – 180 A/17,2 V		115 VCA TIG: 10 A/10,4 V – 140 A/15,6 V 230 VCA TIG: 10 A/10,4 V – 210 A/18,4 V	
Factor de putere la curent maxim	99 %		99 %	
Circuit deschis VCC mare	78 VCC		78 VCC	
Clasă de protecție carcasă	IP23		IP23	
Temperatură de exploatare	De la -10 la +40 °C (de la +14 la +104 °F)		De la -10 la +40 °C (de la +14 la +104 °F)	
Dimensiuni	460 x 200 x 320 mm		460 x 200 x 320 mm	
Fișă alimentare	CEE 16 A		CEE 16 A	
Greutate	11 kg		11 kg	

Informații de comandare	
Renegade ET 180iP	0447700910
Renegade ET 210iP	0447700911
Renegade ET 210iP W (răcit cu apă)	0447700912

Pachetul livrat conține:

Modele răcite cu aer: alimentare electrică, cablu de lucru de 3 m, pistol SR-B 26 de 4 m, furtun de gaz de 4 m, curea de umăr.

Modele răcite cu apă: alimentare electrică, unitate de răcire EC 1001, cablu de lucru 3 m, pistol SR-B 20 4 m, furtun de gaz de 4 m, curea de umăr.

Renegade ET 180iP / ET 210iP

Opțiuni și accesorii	
Telecomandă analogică MMA 4, incl. cablu de 10 m	0700500084
Suport electrod, Handy 200 A cu 25 mm ² , 3 m, OKC50	0700006900
Set cablu de retur, OKC 50, 3 m	0700006901
Set cablu de retur, OKC 50, 5 m	0700006885
Dispozitiv de comandă cu pedală pentru sudare TIG cu cablu de 4,5 m (15 ft.) și conector cu 8 pini	W4014450
Cărucior cu 2 roți pentru Renegade	0460330881
EC 1001 – răcitor cu apă	0445045881
Curea de umăr	0445197880
Pistolet SR-B 26, aer, OKC 50, 4 m	0700025518
Pistolet SR-B 26, aer, OKC 50, 8 m	0700025519
Pistolet SR-B 20, apă, OKC 50, 4 m	0700025534
Pistolet SR-B 20, apă, OKC 50, 8 m	0700025535



ESAB / esab.com

